

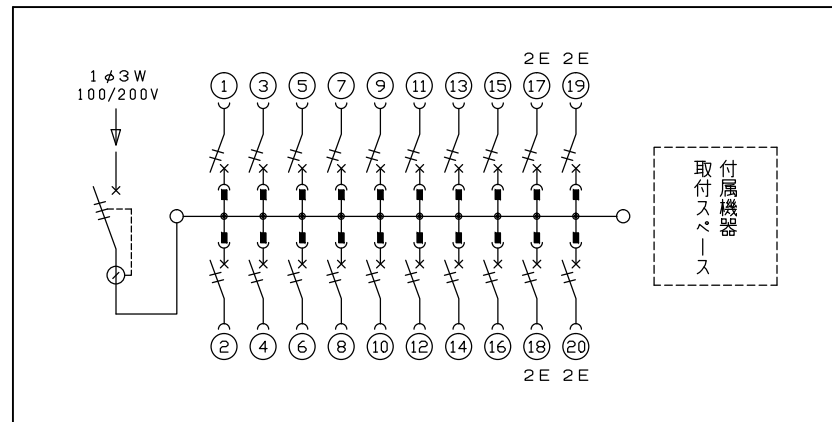

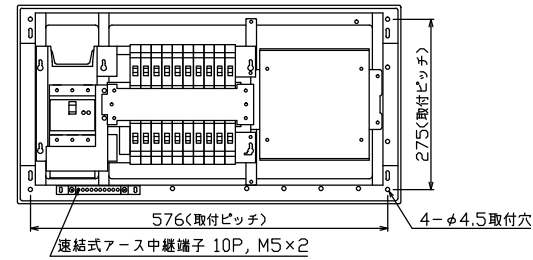


配線孔寸法図(//部開口)



主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 圧着端子: 22-8付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×177)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	定格電流		100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認					検図	設計
	3P2E	P E A	2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					整理 番号	
	75A	-	16	安全ブレーカ BC-1NA	4					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2					品名	住宅用分電盤
	GBU-73:1HKC			BC-2NA												品番	NYG3720D

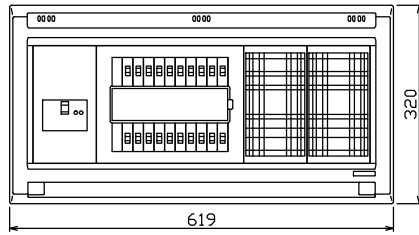