

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。  
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。  
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

|   |      |      |        |                        |     |      |                         |             |          |     |
|---|------|------|--------|------------------------|-----|------|-------------------------|-------------|----------|-----|
| F | 変更履歴 | 特記事項 | 品番     | TLCE1550BC             | 検図  | 設計   | 製図                      | 名称          | TOP電灯分電盤 | 数量  |
|   | ▲    |      | キャビネット | CMEZ125012SC (屋内露出壁掛)  |     |      |                         |             |          |     |
|   | ▲    |      | ドア     | t1.6 (スチール)            | 作成日 | 縮尺   | A3基準                    | 整理番号        |          | ページ |
|   | ▲    |      | ボデー    | t1.6 (スチール)            |     | 1:10 |                         |             |          |     |
|   | ▲    |      | ハンドル   | スイングハンドル中 (キー200)      |     |      |                         | 内外電機株式会社 図番 |          | 欠   |
|   |      |      | 色/仕上げ  | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |     |      | Naigai Energenring Inc. |             |          |     |

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C


D

E

F




| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |
|      | 17    |
|      | 19    |
|      | 21    |
|      | 23    |
|      | 25    |
|      | 27    |
|      | 29    |

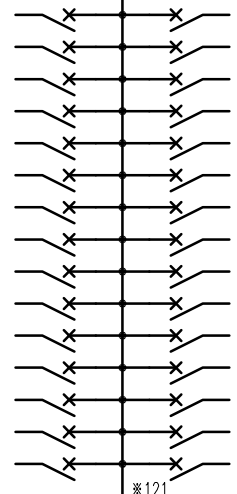

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |
| 18    |      |
| 20    |      |
| 22    |      |
| 24    |      |
| 26    |      |
| 28    |      |
| 30    |      |

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 31    |
|      | 33    |
|      | 35    |
|      | 37    |
|      | 39    |
|      | 41    |
|      | 43    |
|      | 45    |
|      | 47    |
|      | 49    |

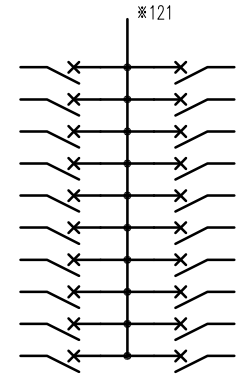

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 32    |      |
| 34    |      |
| 36    |      |
| 38    |      |
| 40    |      |
| 42    |      |
| 44    |      |
| 46    |      |
| 48    |      |
| 50    |      |

| 型式    | 定格              | 数量 | 電圧(V) | 備考 |
|-------|-----------------|----|-------|----|
| F52CN | CMCB2P1E 50/20A | 50 | 100   |    |

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | TLCE1550BC | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                     | 整理番号 | ページ |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|------------------------|------|-----|
| ▲    |      | シーケンス記号 |            |     |    |    |                        |      |     |
| ▲    |      |         |            | 作成日 |    |    |                        |      |     |
| ▲    |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社               | 図番   | 次   |
| ▲    |      |         |            |     |    |    | Naigai Energeting Inc. |      |     |



注1) 1, 2, 3の端子記号は  
外部自動点滅器 (Eスイッチ) 接続用です。

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | 検図 | 設計 | 製図 | 名称                                  | 図番 | ページ |
|------|------|----|----|----|----|-------------------------------------|----|-----|
|      |      |    |    |    |    |                                     |    |     |
| △    |      |    |    |    |    |                                     |    |     |
| △    |      |    |    |    |    |                                     |    |     |
| △    |      |    |    |    |    |                                     |    |     |
| △    |      |    |    |    |    |                                     |    |     |
|      |      |    |    |    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. |    | 欠   |