

- 注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。




変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		TLHE0522PA				TOP電灯分電盤	
▲		キャビネット					
▲		CMEZ114012SC (屋内露出壁掛)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
▲		ドア			1:10		
▲		ボデー					
▲		ハンドル				内外電機株式会社 図番	欠
▲		色/仕上げ				Naigai Energering Inc.	

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3

NELB3P  
50/50A  
(NV63-NCV)  
(7.5kA)  
(30mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21

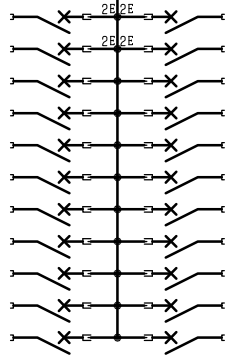

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/20A	4	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/20A	9	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/20A	9	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴	特記事項	品番	TLHE0522PA	検図	設計	製図	名称	
			シーケンス記号						
					作成日			整理番号	ページ
								内外電機株式会社 Naigai Energeting Inc.	図番 次

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D


E

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

ELCB3P  
50/50A  
(NV63-CV)  
(7.5kA)  
(30mA)

負荷名称	回路No.
	1



回路No.	負荷名称
2	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/30A	2	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLHE0522PA			検図	設計	製図	名称	整理番号	ページ
			シーケンス記号	作成日	図番						
△									内外電機株式会社		次
△									Naigai Energering Inc.		